

THIS IS REGIO_

1

FORMATO 20,3x90,6
SIZE 8"x35"

3

COLORI
COLORS



BIANCO
GRIGIO
ANTRACITE

13

GRAFICHE PER COLORE
GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR




IN &
OUT

9

MM DI
SPESSORE
THICKNESS


2

MOSAICI
MOSAICS



GLAZED
PORCELAIN TILE

REGIO

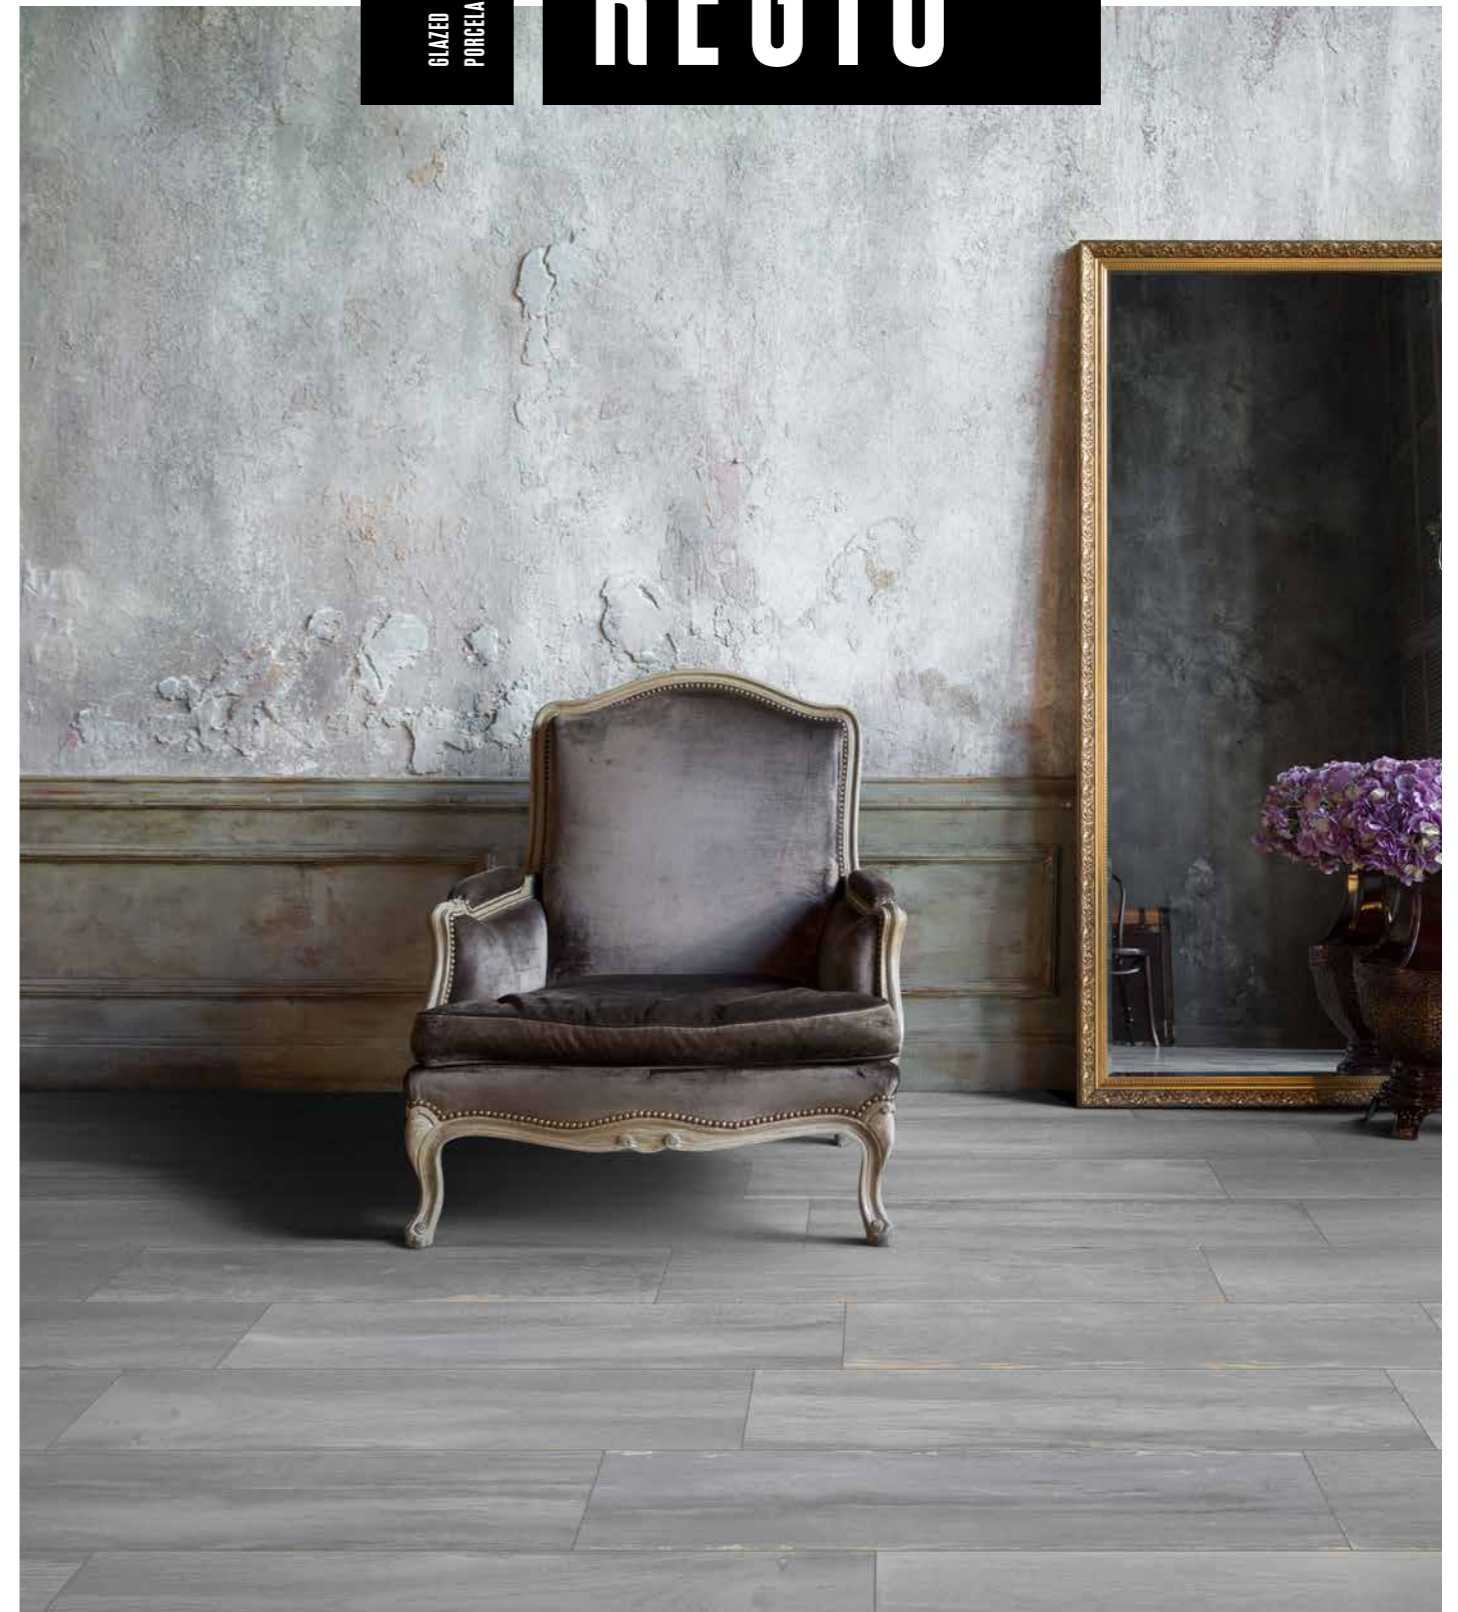

THIS IS REGIO_

GRES PORCELLANATO SMALTATO _ SUPERFICI NATURALI - GLAZED PORCELAIN TILE_ NATURAL SURFACES



4201402 BIANCO 20,3x90,6 - 8"x35" R10
4201352 BIANCO OUT 20,3x90,6 - 8"x35" R11



4201349 BIANCO MOSAICO TAPPARELLA 30x30 - 12"x12"



4201346 BIANCO MOSAICO PENTA 41x31 - 16"x12"



4201210 GRIGIO 20,3x90,6 - 8"x35" R10
4201353 GRIGIO OUT 20,3x90,6 - 8"x35" R11



4201348 GRIGIO MOSAICO TAPPARELLA 30x30 - 12"x12"



4201345 GRIGIO MOSAICO PENTA 41x31 - 16"x12"



4201211 ANTRACITE 20,3x90,6 - 8"x35" R10
4201388 ANTRACITE OUT 20,3x90,6 - 8"x35" R11



4201350 ANTRACITE MOSAICO TAPPARELLA 30x30 - 12"x12"




4201347 ANTRACITE MOSAICO PENTA 41x31 - 16"x12"

IMBALLI _ PACKING



20,3x90,6 pcs/box 6 _ mq./box 1,10 _ kg./box 20 _ box/pal 60 _ mq./pal 66 _ kg./pal 1200,00 _ SP.9
30x30 pcs/box 10 Tapparella
41x31 pcs/box 6 Penta



BATTISCOPA 6,5x90,6 - SKIRTING 2,5"x35"
PCS/BOX 10

TECHNICAL FEATURES GL GROUP

EN 14411: 2012 ANNEX G ; EN13006: 2012 ANNEX G

ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza length and width	$\pm 0,6\%$ (MAX ± 20 mm)	ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²	DIN 51094	stabilità dei colori color stability	stabile stable
	rettilinearità dei lati sides' straightness	$\pm 0,5\%$ (MAX ± 15 mm)	ISO 10545/7	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	PEI IV	DIN 51130	scivolosità slip resistance	R10
	ortogonalità dei lati rectangularity	$\pm 0,5\%$ (MAX ± 20 mm)	ISO 10545/8	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal-expansion	$\delta_l = 6,6 \cdot 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$	DCOF	coefficiente di attrito dinamico dynamic coefficient of friction	0,42
	planarità flatness	$\pm 0,5\%$ (MAX ± 20 mm)	ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	resiste resists	ASTM C1378	resistenza alle macchie stain resistance	5
	spessore thickness	$\pm 5\%$ (MAX $\pm 0,5$ mm)	ISO 10545/13	resistenza all'attacco chimico chemical resistance	6B MIN 6A	ANSI A137.1	grado di stonizzazione aesthetic classes	V3
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	ISO 10545/13	resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione resistance to low concentration acids and basis	GLA			
ISO 10545/4	sforzo di rottura breaking strength	≥ 1300 SE SPESS $\geq 7,5$ N/mm	ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resists			

CASABELLA_COLLECTIONS



REGIO

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL
RESIDENTIAL

EFFETTO LEGNO ANTICATO PER REGALARE AGLI AMBIENTI DEL VIVERE QUOTIDIANO UN TOCCO DI STILE VINTAGE. AN OLD LOOKING WOOD WHICH GIVES A VINTAGE TOUCH TO THE EVERYDAY LIVING SPACES.

