

**CEPPO**



# CEPPO



4 CEPPO WHITE

8 CEPPO GREY

12 CEPPO STONE05

16 CEPPO *Light 6mm*

20 CEPPO TH/CK20mm

25 PACKAGING

28 TECHNICAL FEATURES



# CEPPO

Another Italian stone with great charm. Much appreciated by the architectural world for its pebbles and grits that make it suitable for most commercial environments, it becomes a choice of character and personality in the residential sector. Various gray tones mixed together suiting environments with a more modern and urban design.

Character and elegance.

Un'altra pietra italiana dal grande fascino. Molto apprezzata dal mondo architettonico per i suoi ciottoli e le graniglie che la rendono adatta agli ambienti più commerciali, diventa una scelta di carattere e personalità nel settore residenziale. Vari toni di grigi mescolati tra loro che ben si combinano con ambienti dal design più moderno e metropolitano.

Carattere ed eleganza.

# CEPPO

white



CEPPO white  
60x120 matt




graphic development 60x120



60x120 - 24"x48"  
matt



60x60 - 24"x24"  
matt



60x120 - 24"x48"  
structured

**THICK** 20<sub>mm</sub>



30x60 - 12"x24"  
matt



30x30 - 12"x12"  
matt



15x15 - 6"x6"  
matt




mosaic  
30x30 - 12"x12" (5x5 - 2"x2")  
matt



brick wall  
30x60 - 12"x24"  
matt



skirting  
7x60 - 3"x24"  
matt



gradone 33x120x4  
13"x48"x2"  
matt



# CEPPO


grey




CEPPO grey  
80x80 matt



graphic development 80x80

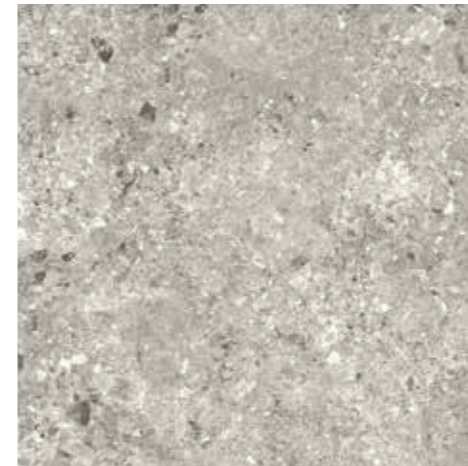

80x80 - 32"x32" matt

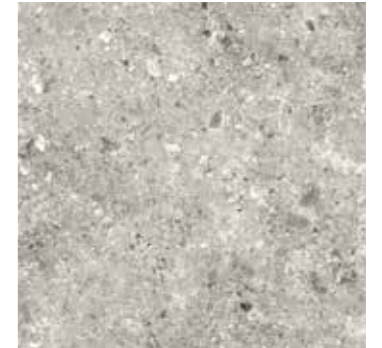

60x60 - 24"x24" matt



60x120 - 24"x48" matt  
also available in structured finish

**THICK** 20<sub>mm</sub>




30x60 - 12"x24" matt



30x30 - 12"x12" matt



15x15 - 6"x6" matt




mosaic  
30x30 - 12"x12" (5x5 - 2"x2") matt



brick wall  
30x60 - 12"x24" matt



skirting  
7x60 - 3"x24" matt



gradone 33x120x4  
13"x48"x2" matt

# CEPPO

stone05



CEPPO stone05  
60x120 matt






graphic development 60x120

**FORMATI DISPONIBILI** | **AVAILABLE SIZES**  
rettificati e modulari | rectified and modular




60x120 - 24"x48"  
matt

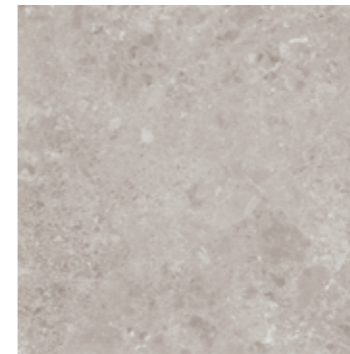

60x60 - 24"x24"  
matt | brushed | combed




30x60 - 12"x24"  
matt | brushed | combed



30x30 - 12"x12"  
matt



15x15 - 6"x6"  
matt



mosaic 30x30 - 12"x12" (5x5 - 2"x2")  
matt | brushed | combed




mix 10x60 - 4"x24"  
matt | brushed | combed



brick wall  
30x60 - 12"x24"  
matt



skirting  
7x60 - 3"x24"  
matt



gradone 33x120x4  
13"x48"x2"  
matt



# CEPPO

grey  
*Light 6 mm*

CEPPO grey  
120x260 matt



# CEPPO *Light* 6mm

± 6mm

matt

120x260cm - 48"x102"

120x120cm - 48"x48"

**Grey**



120x260cm - 48"x102" matt



120x120cm - 48"x48" matt



graphic development - *sviluppo grafico*

 **V2**  
MODERATE



CEPPO white  
60x120 structured

# CEPPO

white

THICK20<sub>mm</sub>



60x120 - 24"x48"  
structured

# CEPPO

grey  
THICK20<sub>mm</sub>



CEPPO grey  
60x120 structured



60x120 - 24"x48"  
structured

# CEPPO *Light 6mm*

matt

120x260cm | 120x120cm

48"x102" | 48"x48"

± 6mm

**Grey**



120x260cm - 48"x102" matt



120x120cm - 48"x48" matt

# CEPPO **THICK 20mm**

structured

60x120 | 24"x48"

± 20mm

**White**



60x120cm - 24"x48"  
structured

**Grey**




60x120cm - 24"x48"  
structured



## #packaging

### CEPPO white - grey




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120 cm 24"x48" MATT RECTIFIED	2	1,44	28,80	36	51,84	1057
80x80 cm 32"x32" ONLY GREY MATT RECTIFIED	2	1,28	26,65	40	51,20	1046
60x60 cm 24"x24" MATT RECTIFIED	4	1,44	28,80	30	43,20	884
30x60 cm 12"x24" MATT RECTIFIED	8	1,44	27,65	32	46,08	905
30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	20,00	48	48,00	980
15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	20,00	48	48,00	980
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	19,95	30	30,00	618
brick wall 30x60 cm 12"x24" MATT	4	0,72	14,40	30	21,60	452
skirting 7x60 cm 3"x24" MATT RECTIFIED	14	8,4ml	15,85	-	-	-
gradone 33x120x4 cm 13"x48"x2" STEP TREAD WITH FULL SKIRTING MATT RECTIFIED	2	-	11,75	-	-	-

#packaging  
CEPPO stone 05




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120 cm 24"x48" MATT RECTIFIED	2	1,44	28,80	36	51,84	1057
60x60 cm 24"x24" MATT/BRUSHED/COMBED RECTIFIED	4	1,44	25,65	30	43,20	1046
30x60 cm 12"x24" MATT/BRUSHED/COMBED RECTIFIED	8	1,44	28,80	32	46,08	884
30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	27,65	48	48,00	905
15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	20,00	48	48,00	980
10x60 cm 4"x24" MIX MATT/BRUSHED/COMBED RECTIFIED	12	0,72	20,00	50	36,00	980
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5-2"x2") MATT/BRUSHED/COMBED	11	1,00	19,95	30	30,00	618
brick wall 30x60 cm 12"x24" MATT	4	0,72	14,40	30	21,60	452
skirting 7x60 cm 3"x24" MATT RECTIFIED	14	8,4ml	11,75	-	-	-
gradone 33x120x4 cm 13"x48"x2" STEP TREAD WITH FULL SKIRTING MATT RECTIFIED	2	-	15,85	-	-	-

#packaging *Light 6mm*  
CEPPO grey



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
120x120 cm 48"x48" MATT RECTIFIED	2	2,88	40,61	25	72,00	1035
120x260 cm 48"x102" MATT RECTIFIED	1	3,12	43,99	20	62,40	900

#packaging *TH/CK 20mm*  
CEPPO white - grey



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120 cm 24"x48" STRUCTURED RECTIFIED	1	0,72	33,25	30	21,60	1018

CEPPO français, deutsch, español |

03 | CEPPO

Une autre pierre italienne pleine de charme. Très appréciée par le monde architectural pour ses cailloux et grains qui la rendent appropriée aux environnements commerciaux, elle devient un choix de caractère et de personnalité dans le secteur résidentiel.

Des différents tons de gris mélangés qui combinent parfaitement avec un design plus moderne et métropolitain. Caractère et élégance.

Ein Italienischer Stein, der aufgrund seiner grobkörnigen Kieselsteine von der Architekturwelt sehr geschätzt ist - explizit für das Objektgeschäft Einsatz geeignet, aber auch dankend seinem elegant Charakter für die private Wohnbereich Benutzung sehr beliebt Unterschiedliche harmonisierte graue Nuancen kombinieren sich miteinander für moderne und Loft-Stil Gestaltungen. Charakter und Eleganz.

Otra piedra italiana de gran encanto. Muy apreciada por el mundo de la arquitectura por sus piedras y arena que la hacen adecuada a la mayoría de los entornos comerciales, se convierte en una elección de carácter y personalidad en el sector residencial. Varios tonos grises mezclados unos con otros que encavan muy bien con entornos de más moderno y urbano.

Carácter y elegancia.












**TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES**

**CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)**

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 ±0,5 ±2,0 95% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.  sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture			Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Average Medio Mittelwert Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>	
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1	
	Thermal shock resistance Resistenza agli stozzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB	
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases			From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines			UB min.  UA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5	
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* matt CEPPPO white - grey - stone 05 - R11* Thick20mm structured CEPPPO white - grey	
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt / Thick20mm structured	

\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct











**TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES**

**CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)**

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 ±0,5 ±2,0 95% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture			≥ 700 N	
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Average Medio Mittelwert Moyenne	
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1	
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB	
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases			From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines			UB min.  UA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5	
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10* Light6mm matt CEPPPO Grey	
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 Light6mm matt CEPPPO Grey	

\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct



**“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”**

S. Jobs 1955-2011



EN 14411: 2012

Declaration of performance available on our website [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Declaration de prestation consultable sur site [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Leistungserklärung befragbar auf Website [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web [www.cermagica.it](http://www.cermagica.it)

FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.




POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBVERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTE TECHNISCHE ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

**brand of Terratinta Group Srl SB**

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223

[www.cermagica.it](http://www.cermagica.it) - [info@cermagica.it](mailto:info@cermagica.it)  /Terratinta Group  /terratintagroup  /Terratinta Group

MADE IN ITALY





*Creating design.* ..... MADE IN ITALY

.....  
*brand of Terratinta Group Srl SB*

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY - Tel.+39 0536911408 - Fax +39 05361940223  
www.cermagica.it info@cermagica.it /Terratinta Group /terratintagroup Terratinta Group