

LIBECCIO



LIBECCIO



4 NATURALE

10 TORTORA

16 MOKA

22 NODI LIBECCIO

28 PACKAGING

29 TECHNICAL FEATURES



LIBECCIO

New times require new interpretations: the most classic wood acquires new life, enhancing veins and delicate knots with new nuances. Each woody essence shares the same identity articulating four harmonious colors with the true spirit of wood.

Nuovi tempi richiedono nuove interpretazioni: il legno più classico conquista nuova vita, valorizzando vene e nodi delicati con nuove sfumature. Ogni essenza proposta condivide la stessa identità declinando quattro colori armoniosi con il vero spirito del legno.

LIBECCIO

naturale

NATURALE mix 20x120 - 30x120 matt | floor
SCENARI 2.0 Camargue 60x120 | wall SARTORIA



NATURALE 20x120 antislip



AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber



LIBECCIO naturale
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x 48"

matt/antislip



30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Naturale/Grained Green Copper*



skirting
5x120 - 2"x48"
matt



gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt


LIBECCIO

tortora

TORTORA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
MARMO Carrara *light* 60x120 silk | wall
HEXA Deep Navy 31,6x31,6 matt | wall **terratinta**
ceramiche 100% Italy



TORTORA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
HEXA Deep Navy 31,6x31,6 matt | wall **terratinta**
ceramiche 100% Made in Italy

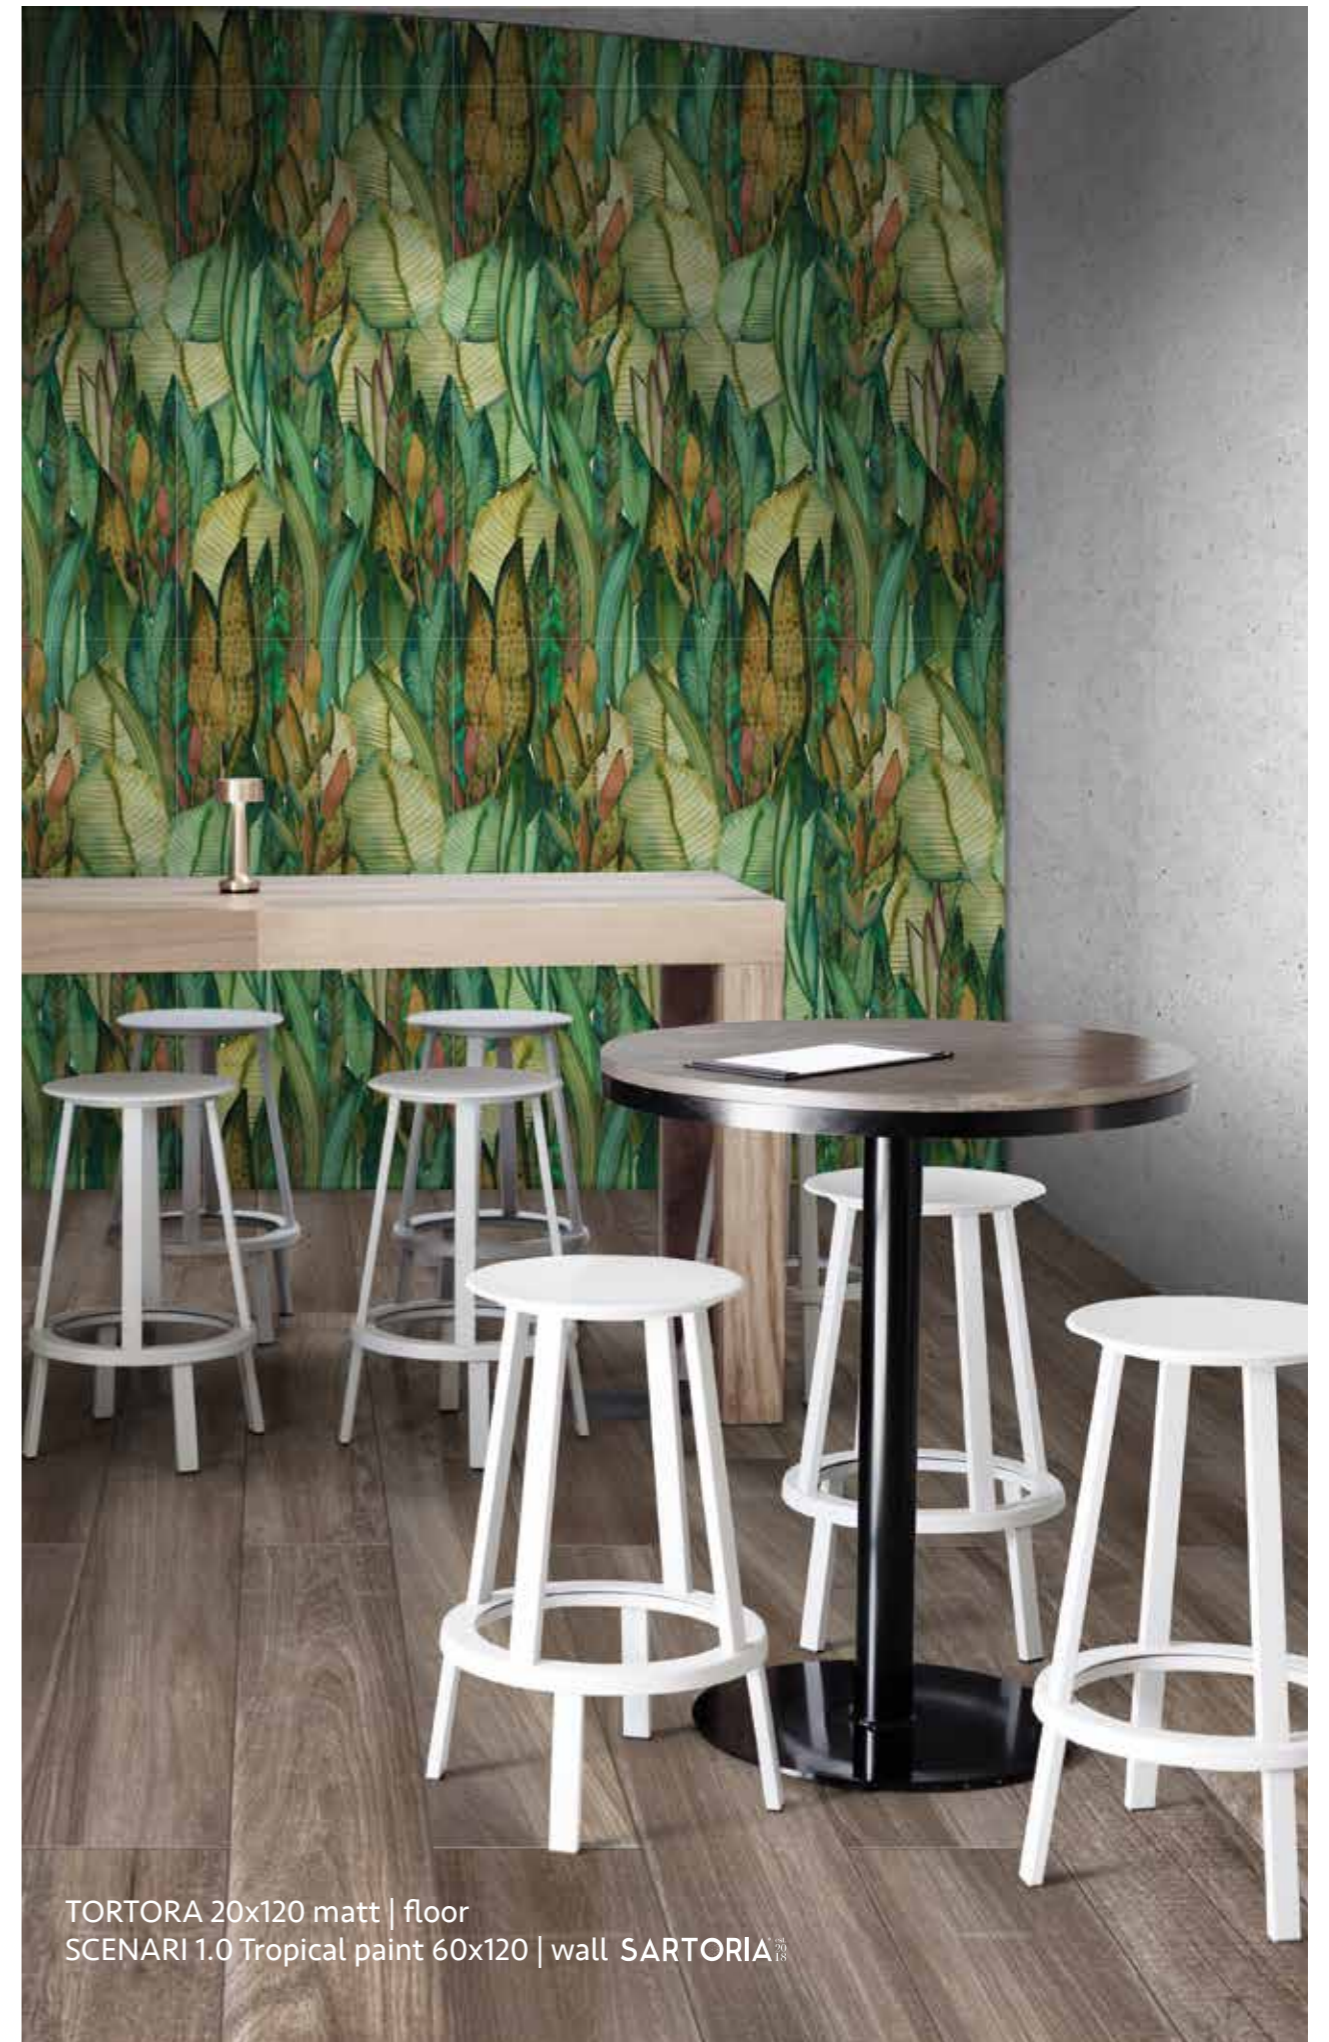

TORTORA 20x120 matt | floor
SCENARI 1.0 Tropical paint 60x120 | wall **SARTORIA**
ceramiche 100% Made in Italy

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber



LIBECCIO tortora
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x 48"

matt/antislip



30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Tortora/Grained Plate*
terratinta
ceramicheitaly




skirting
5x120 - 2"x48"
matt



gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt

LIBECCIO

moka

MOKA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
HEXA Ocean Wave 31,6x31,6 matt | wall 
ARTE MARMO Grey *light* 60x120 silk | wall





MOKA mix 20x120 - 30x120 matt | floor
SCENARI 4.0 Boiserie 60x120 | wall SARTORIA



MOKA mosaic 30x30

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocaliber




LIBECCIO moka
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x 48"

matt/antislip

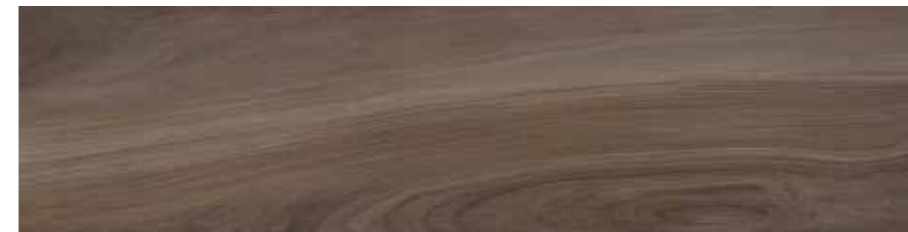

30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Moka/Grained Rust*
terratinta
ceramiche 100% italy



skirting
5x120 - 2"x48"
matt



gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt

NODI libeccio

NODI libeccio 20x120 matt





NODI libeccio mix 20x120 - 30x120 matt

AVAILABLE SIZES

all rectified and monocalibes



NODI libeccio
20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x 48"

matt/antislip



30x120 - 12"x 48"

matt



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x5 - 2"x2")
matt/antislip



mosaic chevron
29,5x33,5h - 12"x 13"
(33,5x7,2 - 13"x3")
matt




Tangram mosaic
29x29 - 12"x12"
matt

Libeccio Nodi/Grained Zinc*
terratinta
ceramiche



skirting
5x120 - 2"x48"
matt



gradone 20x120x4
8"x48"x2"
matt

#packaging
LIBECCIO



SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SG.MT.	KG	BOXES	SG.MT.	KG
30x120 cm 12''x48'' MATT RECTIFIED	4	1,44	27,35	20	28,80	567
20x120 cm 8''x48'' MATT/ANTISLIP RECTIFIED	6	1,44	27,45	28	40,32	789
mosaic 30x30 cm 12''x12'' (5x5 - 2''x2'') MATT	11	1,00	19,00	30	30,00	590
mosaic 30x30 cm 12''x12'' (5x5 - 2''x2'') ANTISLIP	11	1,00	19,00	30	30,00	590
tangram mosaic 29x29 cm 12''x12'' MATT	10	0,841	18,50	36	30,276	686
mosaic chevron 29,5x33,5h - 12''x13'' (33,5x7,2h - 13''x3'') NODI LIBECCIO MATT	6	0,60	11,40	30	18,00	362
skirting 5x120 cm 2''x48'' MATT RECTIFIED	6	7,2ml	6,85	-	-	-
step 20x120x4 cm 8''x48''x2'' STEP TREAD WITH FULL SKIRTING RECTIFIED	2	-	9,10	-	-	-

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)


CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 99% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Mittelwert 35 N/mm ² min.		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max		Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		≤9 MK-1
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.		UA
Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		CLASSE 5
Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.		No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		R10* matt R11 antislip >0,42 matt / antislip


* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct

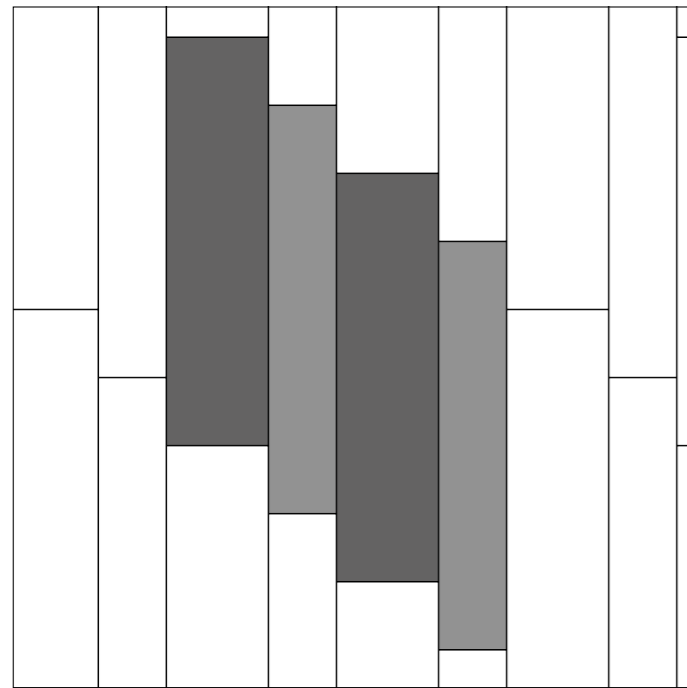


% MQ 40% 20x120 8"x48" / 60% 30x120 12"x48"

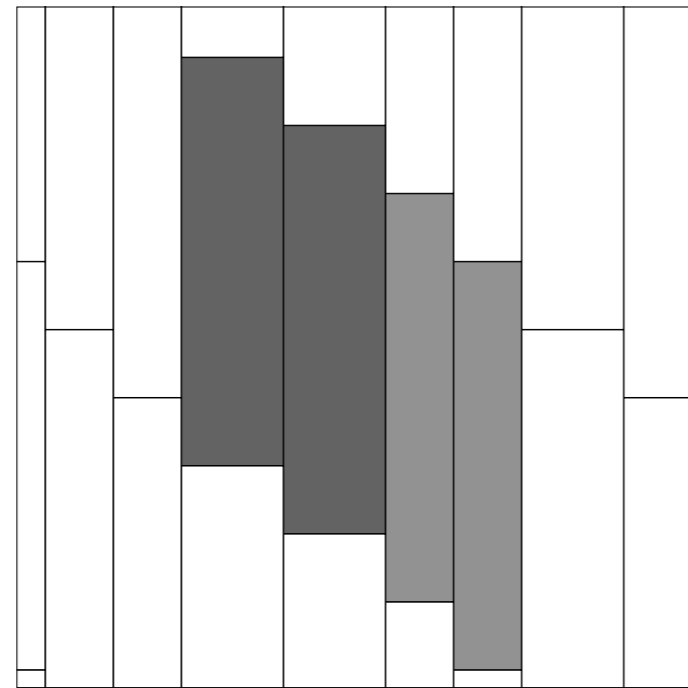

% MQ 40% 20x120 8"x48" / 60% 30x120 12"x48"

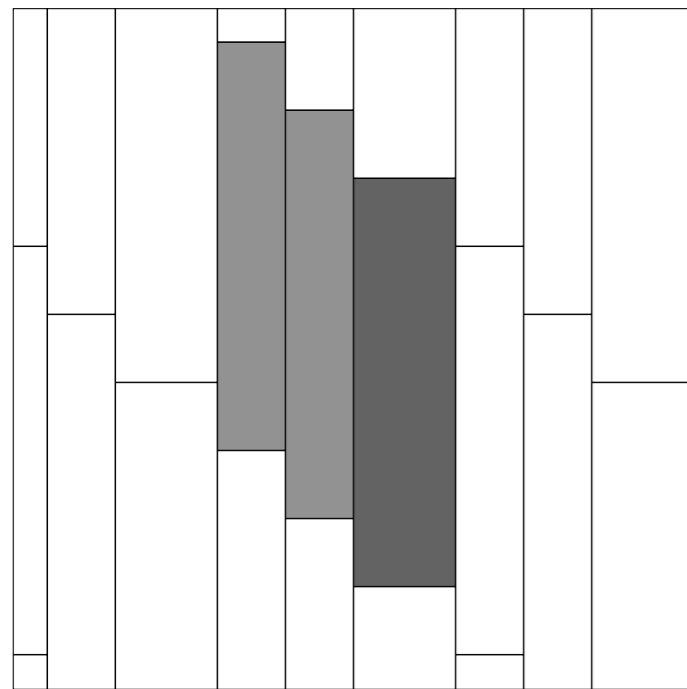

% MQ 57,14% 20x120 8"x48" / 42,86% 30x120 12"x48"

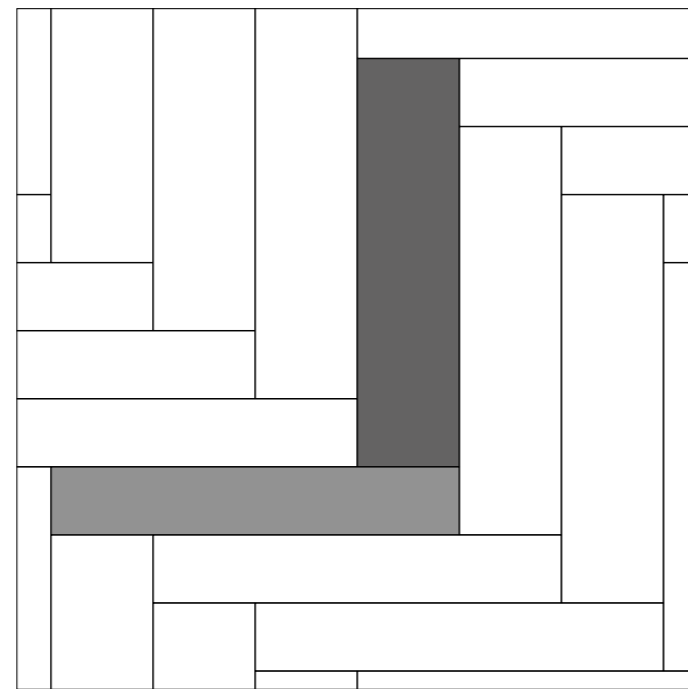

% MQ 40% 20x120 8"x48" / 60% 30x120 12"x48"

03 | LIBECCIO

Des temps nouveaux exigent de nouvelles interprétations: le bois le plus classique acquiert une nouvelle vie en rehaussant les veines et les nœuds délicats avec de nouvelles nuances. Chaque essence ligneuse partage la même identité en articulant quatre couleurs harmonieuses avec le véritable esprit du bois.

Neue Zeiten erfordern neue Interpretationen: Das klassische Holz gewinnt neues Leben und wertet feine Adern und Aeste mit neuen Nuancen auf. Jede vorgeschlagene Essenz hat dieselbe Identität und drückt vier harmonische Farben mit dem wahren Geist des Holzes aus.

Nuevos tiempos requieren nuevas interpretaciones: la madera más clásica gana una nueva vida, valorando venas y nudos delicados con nuevos matices. Cada referencia propuesta comparte la misma identidad, expresando cuatro colores armoniosos con el verdadero espíritu de la madera

“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”

S. Jobs 1955-2011

CHANGE WE CAN
CHANGE
HABITS
**NOT OUR
PLANET**
BY
TERRATINTA
group

CE

EN 14411: 2012

Declaration of performance available on our website www.cermagica.it

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.cermagica.it

Declaration de prestation consultable sur site www.cermagica.it

Leistungserklärung befragbar auf Website www.cermagica.it

Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web www.cermagica.it

FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.




POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBVERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTE TECHNISCHE ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223

www.cermagica.it - info@cermagica.it  /Terratinta Group  /ceramicamagica  /Terratinta Group

MADE IN ITALY





Creating design. : MADE IN ITALY

.....
brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY - Tel.+39 0536911408 - Fax +39 05361940223
www.cermagica.it info@cermagica.it /Terratinta Group /ceramicamagica /Terratinta Group