



Trilogy


GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT   LUX  

MOON BEIGE

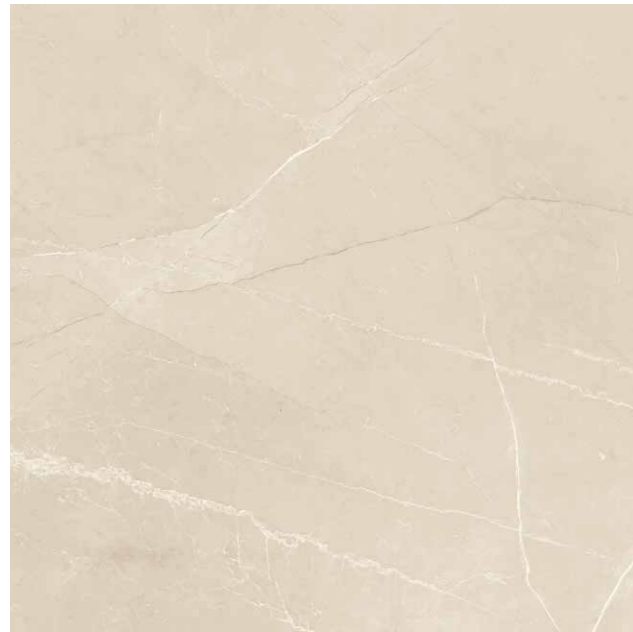


60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX*



60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX*




30x60 cm Rect - 12"x24"
SOFT
LUX*




90x90 cm Rect - 36"x36"
SOFT
88x88 cm Rect - 34^{5/8}"x34^{5/8}"
LUX*

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SANDY GREY




60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX*



60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX*







30x60 cm Rect - 12"x24"
SOFT
LUX*




90x90 cm Rect - 36"x36"
SOFT
88x88 cm Rect - 34^{5/8}"x34^{5/8}"
LUX*

Trilogy


GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT   LUX  


SKY SMOKE



60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX*



60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX*



30x60 cm Rect - 12"x24"
SOFT
LUX*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Trilogy

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



MOSAICO 36 SOFT CALACATTA WHITE
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 36 LUX* CALACATTA WHITE
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO 36 SOFT ONYX LIGHT
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 36 LUX* ONYX LIGHT
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO FRECCIA CALACATTA WHITE
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 72 LUX 1* CALACATTA WHITE
30x30 cm Rect - 12"x12"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO FRECCIA ONYX LIGHT
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9,5 mm



CHEVRON SOFT CALACATTA WHITE
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9,5 mm



CHEVRON SOFT ONYX LIGHT
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9,5 mm



7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9,5 mm



7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9,5 mm

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.

These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.


MOSAICO 36, MOSAICO 72, CHEVRON:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor
* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Trilogy


GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



MOSAICO 36 SOFT MOON BEIGE
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 36 LUX* MOON BEIGE
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9,5 mm




MOSAICO 36 SOFT SANDY GREY
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 36 LUX* SANDY GREY
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO FRECCIA MOON BEIGE
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 72 LUX 2* MOON BEIGE
30x30 cm Rect - 12"x12"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO FRECCIA SANDY GREY
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9,5 mm



CHEVRON SOFT MOON BEIGE
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9,5 mm



CHEVRON SOFT SANDY GREY
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9,5 mm



7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9,5 mm



7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9,5 mm

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.


These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

MOSAICO 36, MOSAICO 72, CHEVRON:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor
* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection


Trilogy

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE


DECORI_DECORS



MOSAICO 36 SOFT SKY SMOKE
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 36 LUX* SKY SMOKE
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO FRECCIA SKY SMOKE
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9,5 mm



CHEVRON SOFT SKY SMOKE
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9,5 mm



7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9,5 mm

CHEVRON:

Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.

These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

MOSAICO 36, MOSAICO 72, CHEVRON:

Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor


* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


Trilogy

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA**
10x60 cm Rect - 4"x24"
SOFT
LUX*
± 10 mm

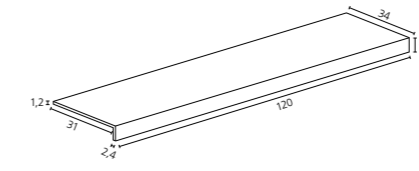

GRADINO PLUS**
34x120x4,5 cm Rect - 13³/₈"x48"x1³/₄"
SOFT
LUX*
± 9,5 mm

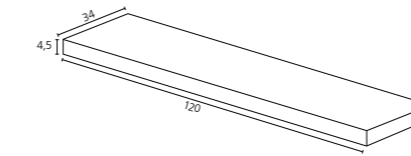

GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13³/₈"x48"x1³/₄"
SOFT
LUX*
± 9,5 mm

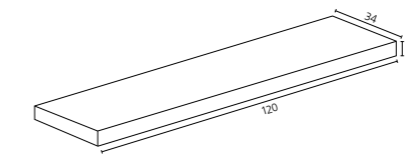

GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13³/₈"x48"x1³/₄"
SOFT
LUX*
± 9,5 mm

Disponibili in tutti i colori_All colors available

** Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

CALACATTA WHITE



35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm

SANDY GREY



35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm

ONYX LIGHT



35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm

SKY SMOKE



35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm

MOON BEIGE



35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm

Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS



JEWEL CALACATTA WHITE
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm



GLAMOUR MIX* CALACATTA WHITE
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm



FUSION CALACATTA WHITE
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm



CURL CALACATTA WHITE
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm



SWING CALACATTA WHITE
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm



SWING GLITTER CALACATTA WHITE
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm

* Sviluppato su 2 soggetti_Developed on 2 patterns

Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS



JEWEL ONYX LIGHT
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



FUSION ONYX LIGHT
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



CURL ONYX LIGHT
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SWING ONYX LIGHT
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SWING GLITTER ONYX LIGHT
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS


DECORI_DECORS



JEWEL MOON BEIGE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



GLAMOUR MIX* MOON BEIGE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

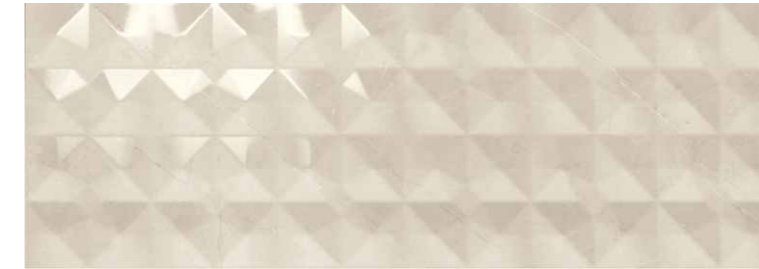

FUSION MOON BEIGE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



CURL MOON BEIGE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SWING MOON BEIGE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SWING GLITTER MOON BEIGE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

* Sviluppato su 2 soggetti_Developed on 2 patterns

Trilogy


MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS



JEWEL SANDY GREY
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

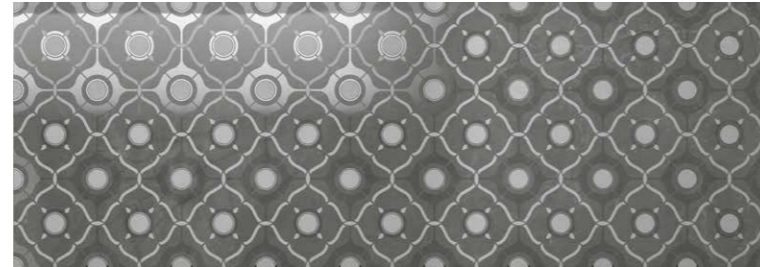

JEWEL SKY SMOKE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm




FUSION SANDY GREY
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm




FUSION SKY SMOKE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm




SWING SANDY GREY
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

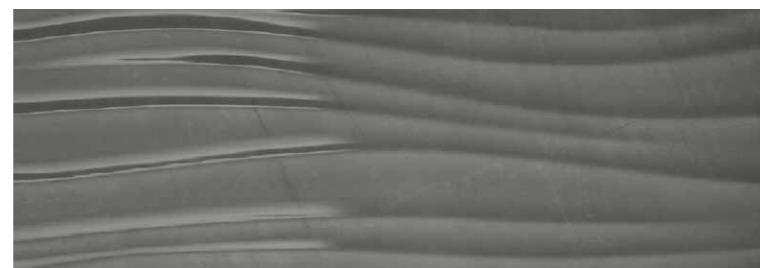

SWING SKY SMOKE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

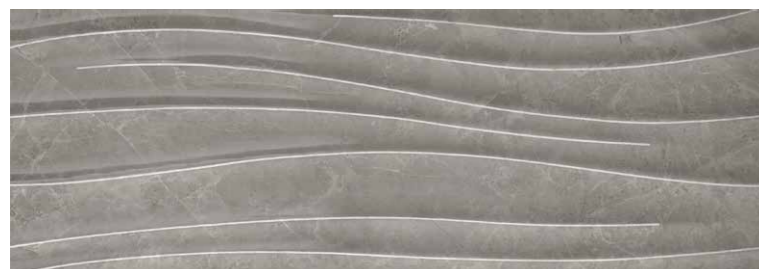

SWING GLITTER SANDY GREY
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

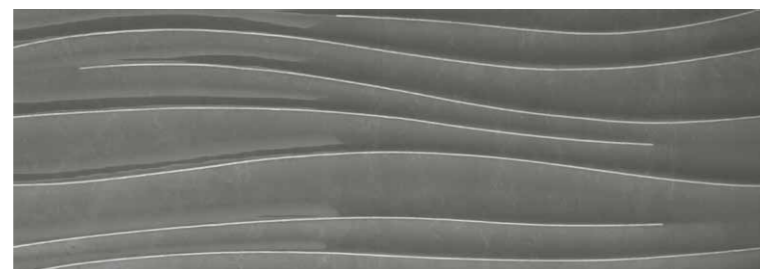

SWING GLITTER SKY SMOKE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

Trilogy


MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




SPIGOLO
1x35 cm Rect - 3/8"x13^{3/4}"
± 10 mm



TORELLO
5x35 cm Rect - 2"x13^{3/4}"
± 10 mm



ANGOLO ESTERNO TORELLO
2x5 cm Rect - 3/4"x2"
± 10 mm



ALZATA
12,5x35 cm Rect - 5"x13^{3/4}"
± 10 mm



ANGOLO ESTERNO ALZATA
2x12,5 cm Rect - 3/4"x5"
± 10 mm

Trilogy 0.3













GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (Back layered gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	≤ 0,1% (*)
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	50 N/mm² ≥ 6000 PSI
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme / Compliant
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT Soft ≥ 3 Lux CLASS A RESISTANT Soft CLASS C Lux
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (**) CHEMICAL RESISTANCE (**)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT Soft LB-HB Lux CLASS A RESISTANT Soft CLASS C Lux
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	DCOF ≥ 0.42 Soft
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 No provision	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1fl (pavimento / floor) Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	100x300 cm - 39"x118"	-	5,5 mm
	100x100 cm - 39"x39"	-	
	50x100 cm - 19" ^{1/2} "x39"	-	

(*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico_Average value referred to ceramic material only

(**) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico ZERO.3

Minimum suggested joint: refer to ZERO.3 Technical Manual

Trilogy















GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 500 lbf
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT Soft ≥ 3 Lux CLASS A RESISTANT Soft CLASS C Lux
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO[†] CHEMICAL RESISTANCE [†]	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT CLASS A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	DCOF ≥ 0.42 Soft
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 No provision	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1fl (pavimento / floor) Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^{††} RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^{††}	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	2 mm
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	60x120 cm - 24"x48"	-	9,5 mm
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	
	90x90 cm - 36"x36"	-	
	88x88 cm - 34 ^{5/8} "x34 ^{5/8} "	-	

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(††) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards