



TERRA

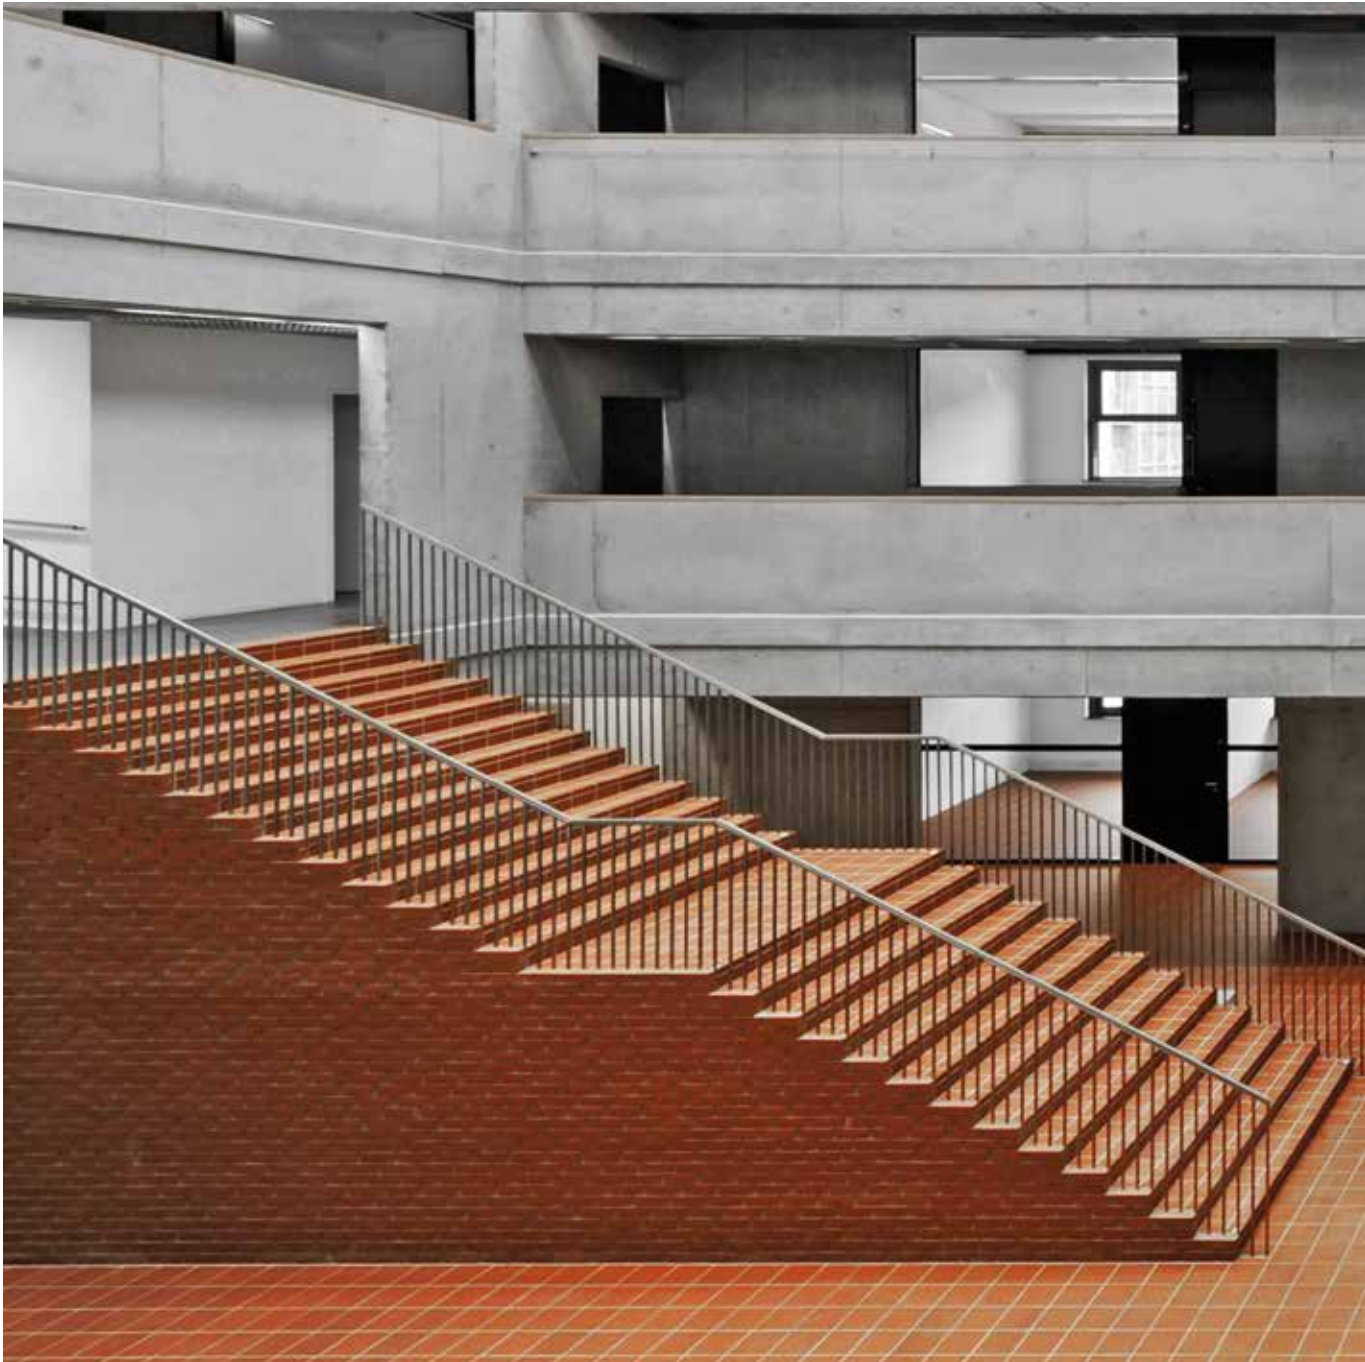

FARBINTENSIV.
URSPRÜNGLICH
UND BELASTBAR.

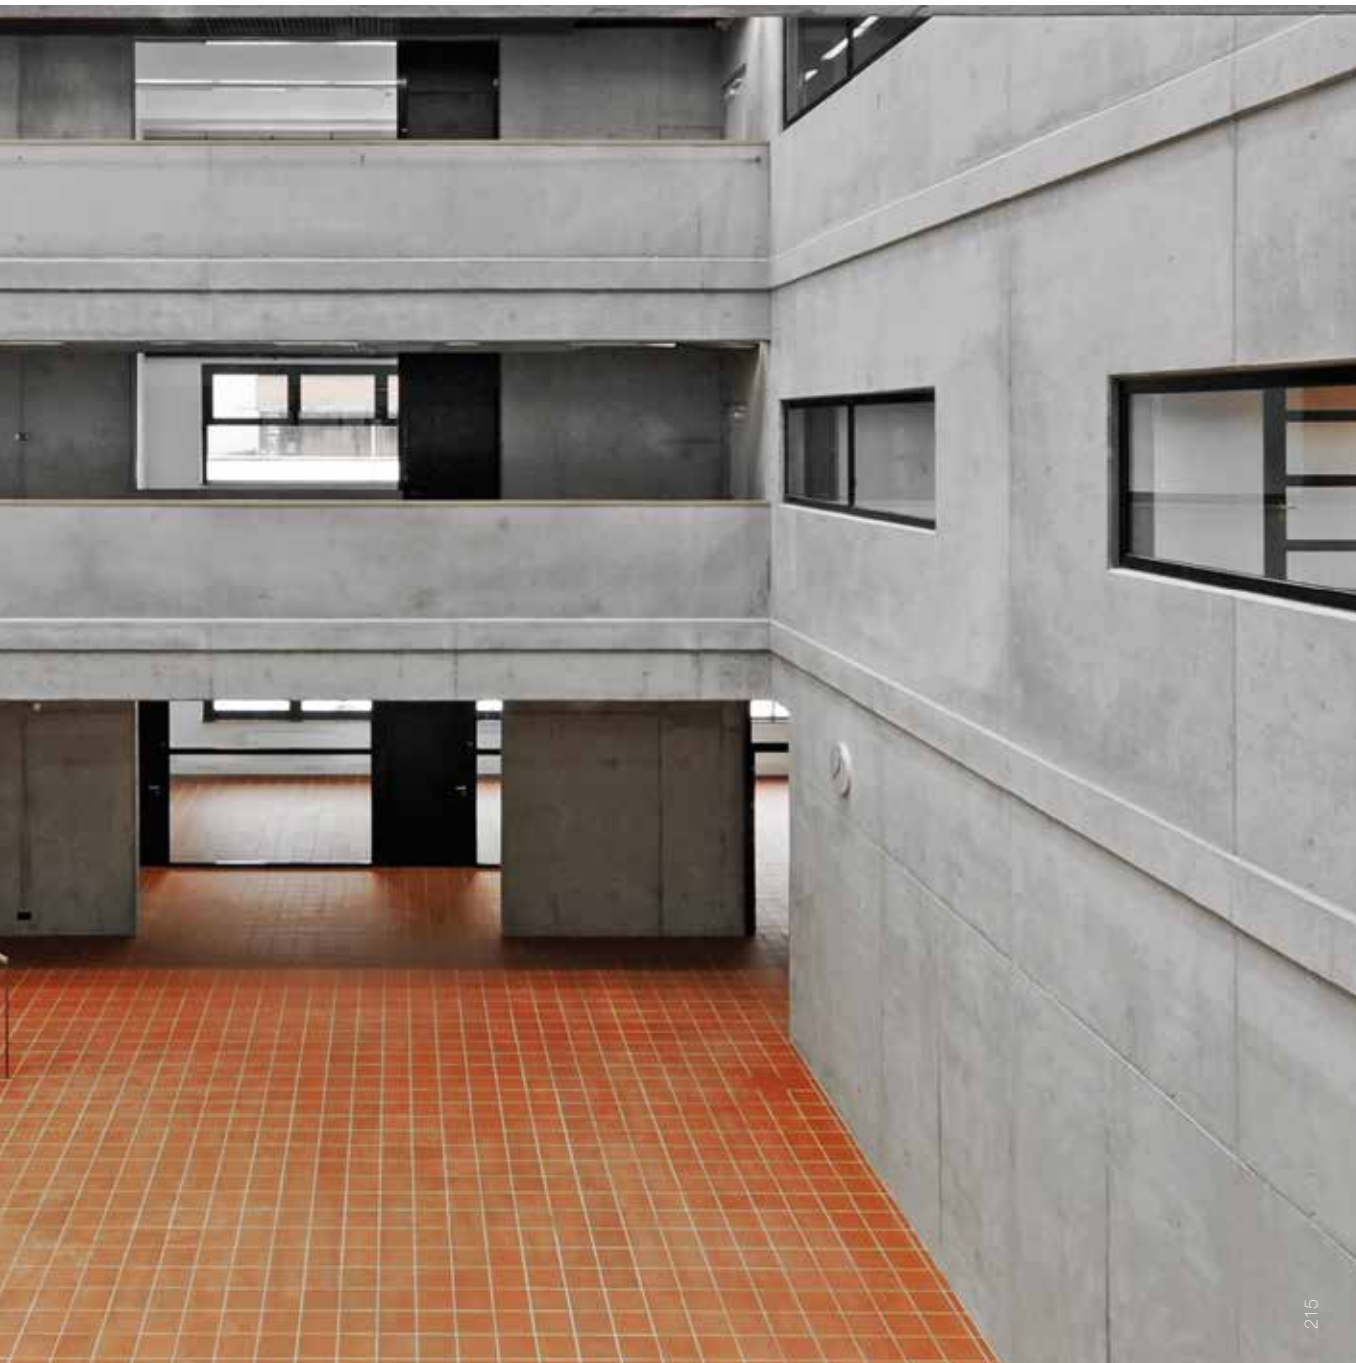

KLASSISCH UNVERWECHSELBARER TUNNELOFENBRAND. DURCHGEFÄRBT, DURCHGESINTERT, DAUERHAFT. UND PFLEGELEICHT.

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.

Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar.


TERRA

FROSTSICHER. TRITTSICHER. URSPRÜNGLICH.

PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	1100	1610	9520	4822	4824	9240
Bezeichnung	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Schenkel ²⁾	Schenkel mit Rillen ²⁾	Stufenplatte ^{2),3)}
Rastermaß in cm	12,5 x 25	25	30	25	25	25
Herstellmaß in mm	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	294 x 294 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
307 weizengelb ¹⁾ 313 herbstfarben ¹⁾ 316 patrizierrot ofenbunt 215 patrizierrot	★ PG 1 ●	★ PG 27 ●	★ PG 27 ●	★ PG 63 ●	★ PG 65 ●	★ PG 91 ●
Stück pro Paket	20	12	8	6	6	4
Stück pro m ² /lfm inkl. Fuge	33,00	16,00	11,00	4,00	4,00	4,00
Stück pro Palette	1.800	756	416	684	684	160
m ² /lfm pro Paket	0,61	0,75	0,73	1,50	1,50	1,00
m ² /lfm pro Palette	54,55	47,25	37,82	171,00	171,00	40,00
Pakete pro Palette	90	63	52	114	114	40
kg pro Palette	1.080	1.074	957	588	608	414
kg pro Stück	0,600	1,420	2,300	0,860	0,889	2,590
kg pro m ² /lfm	19,800	22,720	25,300	3,440	3,556	10,360
kg pro Paket	12,000	17,040	18,400	5,160	5,334	10,360
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖	-





313 herbstfarben

307 weizengel

316 patrizierrot
ofenbunt

215 patrizierrot



9331	9000	9005	9006	2116
Eckstufe ^{2) 3)}	Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts	Sockelleiste
30	-	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Schenkellänge 290	Schenkellänge 290	240 x 73 x 10
PG 102 ●	PG 78 ●	PG 121 ●	PG 121 ●	PG 50 ●
1	2	6	6	12
-	-	-	-	4,00
78	1.704	-	-	2.208
-	-	-	-	3,00
-	-	-	-	552,00
78	852	-	-	184
312	682	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440
-	-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280
R 11/B	-	-	-	-
≤ 275 mm ³	-	-	-	-
-	-	-	-	❖

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2019)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.

- 1) = DIN EN 1441, Gr. All ^{a-Teil1}
- 2) = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 171 sowie im Internet unter www.stroeh.de.
- 3) = Die Tritttiefe von 345 mm der Florentiner-Eckstufe sowie 340 mm der Stufenplatte ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Terrassenplatte TerioTec® X Profile, Terrassenplatte TerioTec® X, Terrassenplatte TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

STRÖHER FORMTEIL-KONZEPT
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.

TERRA


FROSTSICHER. TRITTSICHER. URSPRÜNGLICH.

PRODUKTDATEN

KERAPLATTE®

DIN EN 14411, Gr. A₁



Format-Nr.	9310	9320	9330	4828	4000
Bezeichnung	Treppenstufe	Treppenstufe	Treppenstufe	Schenkel mit Wulst ¹⁾	Hohlkehlsockel
Rastermaß in cm	12,5	25	30	25	25
Herstellmaß in mm	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	294 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 96 x 12
 215 patrizierrot	★ PG 72 ●	★ PG 69 ●	★ PG 69 ●	★ PG 64 ●	PG 60 ●
Stück pro Paket	8	6	6	6	8
Stück pro m ² /lfm inkl. Fuge	8,00	4,00	3,30	4,00	4,00
Stück pro Palette	480	384	312	684	912
m ² /lfm pro Paket	1,00	1,50	1,82	1,50	2,00
m ² /lfm pro Palette	60,00	96,00	94,55	171,00	228,00
Pakete pro Palette	60	64	52	114	114
kg pro Palette	542	707	842	588	630
kg pro Stück	1,130	1,840	2,700	0,860	0,691
kg pro m ² /lfm	9,040	7,360	8,910	3,440	2,764
kg pro Paket	9,040	11,040	16,200	5,160	5,528
Trittsicherheit	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	-
Beanspruchungsgruppe	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	-
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	❖	❖



Tunnelofen
gebrannt



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



Trittsicher



DIN EN
ISO

Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



4004	4005
Gehrungsinnecke	Gehrungsaußenecke
-	-
115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
PG 120 ●	PG 120 ●
6 Paar	8 Paar
-	-
684	912
-	-
-	-
114	114
518	514
0,758	0,564
-	-
4,548	4,512
-	-
-	-
-	-

- ★ = Palettenrabatt
- = In der Regel ab Lager lieferbar.
- PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2019)
- ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.
- ¹⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 171 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Terrassenplatte TerioTec® X Profile, Terrassenplatte TerioTec® X, Terrassenplatte TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER
FORMTEIL-KONZEPT**
Für ein passendes Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.