


# ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА МОНОКОЛОР

# Unitile PRO

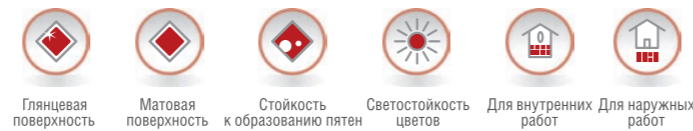

## Глянцевые

Цвет	Моноколор RAL	Примерный цвет
	Моноколор RAL 9016	белый гляцевый
	Моноколор RAL 1009005	светло-бежевый гляцевый
	Моноколор RAL 0809005	бежевый гляцевый
	Моноколор RAL 7047	светло-серый гляцевый
	Моноколор RAL 0007500	серый гляцевый
	Моноколор RAL 0005500	серый гляцевый
	Моноколор RAL 0001500	черный гляцевый
	Моноколор RAL 2307015	голубой гляцевый
	Моноколор RAL 1018	желтый гляцевый
	Моноколор RAL 3000	красный гляцевый

## Форматы плитки


99x99 на сетке 300x300 мм

100x300 мм «Кабанчик»



200x200 мм

200x300 мм

200x300 мм рельеф



100x300 мм



WWW.UNITILE.PRO

# МАРКИНСКИЙ КИРПИЧ

## МАРКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД



	гладкий	тростник	риф	скала
Красный				
Солома				
Британия				
Капучино				
Светло-бежевый				

NEW

# Unitile PRO

## Маркинский кирпичный завод – российский лидер по производству кирпича.

Маркинский кирпичный завод входит в состав Группы компаний UNITILE. Завод по изготовлению облицовочного кирпича был запущен в 2008 году, на сегодняшний день является самым мощным производством облицовочного керамического кирпича в Южном федеральном округе. Производственная мощность завода составляет 65 000 000 штук кирпича в год. Облицовочный кирпич Маркинского завода – долговечный и надежный строительный материал. Маркинский кирпич по праву считается эталоном среди российских строительных материалов. Покупателей привлекает его доступность, востребованность, практичность. Маркинский кирпич прочен и долговечен, а также обладает безупречным звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

## Технические характеристики облицовочного кирпича

НАИМЕНОВАНИЕ	КИРПИЧ	ОДИНАРНЫЙ	ПОЛУТОРНЫЙ
Формат	NF	1	1,4
Марка	M	125-150	125-150
Размер кирпича	ММ	250x120x65	250x120x88
Вес	КГ	2,3	3,3
Морозостойкость	F	100	100
Водопоглощение	%	6-9	6-9
Пустотность	%	40	40
Вес поддона	T	1,15	1,15
Размер поддона	M	1x1	1x1
Кол-во на поддоне	ШТ	480	352
Расход	ШТ/М <sup>2</sup>	51	39

WWW.UNITILE.PRO