

# NATURAL

Naturales Natural Tiles





FORMATOS | 40x40 · 33x33 · 25x25 · 20x20 cm.  
 SIZES | 16x33 · 12x25 · 6x25 · 6x33 cm.



Natural




	NATURAL UNGLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% · máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%
	Coef. Dilatación termica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 <sup>-6</sup> °xC <sup>-1</sup>
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20 a 25 N/mm <sup>2</sup>
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	<393 mm <sup>3</sup>
	Resistencia al rayado (método Mohs) Scratch hardness of surface (Mohs Method)	6
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 3 a 5 class 3 a 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase 3 class 3
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	C
	A pie calzado Slip resistance with footwear	R11
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓

# NATURAL

## Base 40x40 Tile 40x40


Natural Cod. 901200 · [MC570]



[395x395x20 mm.]

## Base 33x33 Tile 33x33


Natural Cod. 901001 · [MC440]



[325x325x16 mm.]

## Base 25x25 Tile 25x25


Natural Cod. 900005 · [MC390]



[244x244x14 mm.]

## Base 20x20 Tile 20x20


Natural Cod. 900181 · [MC400]



[195x195x14 mm.]

## Base 16x33 Tile 16x33


Natural Cod. 901068 · [MC460]



[159x325x16 mm.]

## Base 12x25 Tile 12x25

Natural Cod. 900013 · [MC415]



[119x244x14 mm.]

## Base 6x25\* Tile 6x25\*


Natural Cod. 902878 · [MC400]



[62x244x10 mm.]

## Base 6x33\* Tile 6x33\*


Natural Cod. 903942 · [MC450]



[62x325x10 mm.]

\*Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada  
\*(It is obtained from 12x25 pre-marked tile)

\*Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada  
\*(It is obtained from 12x33 pre-marked tile)

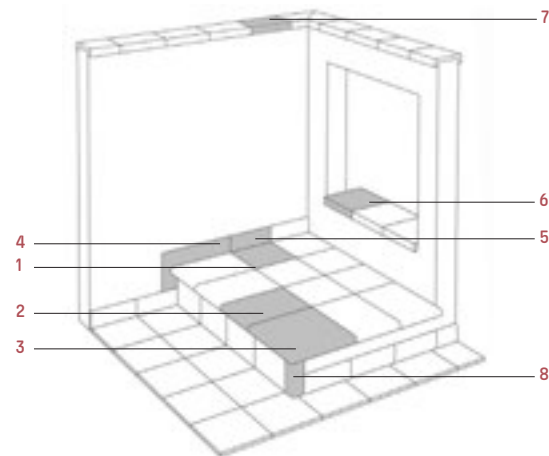

- |                      |                    |                 |                |
|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 Base               | Tile               | 5 Rodapié       | Skirting board |
| 2 Peldaño            | Stair-tread        | 6 Vierendeaguas | Wash           |
| 3 Esquina de peldaño | Stair-tread corner | 7 Pasamanos     | Handrail       |
| 4 Zanquin            | String             | 8 Cantonera     | Edging         |

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Base 40x40</b> Tile 40x40	20	m <sup>2</sup> sqm	0,64	19,2	6,25	4	40,1	25,6	769,8
<b>Base 33x33</b> Tile 33x33	16	m <sup>2</sup> sqm	0,66	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
<b>Base 25x25</b> Tile 25x25	14	m <sup>2</sup> sqm	1	60	16	16	26	26	1560
<b>Base 20x20</b> Tile 20x20	14	m <sup>2</sup> sqm	0,84	50,4	25	21	24,2	20,32	1219
<b>Base 16x33</b> Tile 16x33	16	m <sup>2</sup> sqm	0,68	40	18	12	30,6	20,4	1225
<b>Base 12x25</b> Tile 12x25	14	m <sup>2</sup> sqm	0,5	60	32	16	24,80	12,40	1489
<b>Base 6x25 (12x25 premarcada)</b> Tile 6x25 (Permarked tile 12x25)	10	m <sup>2</sup> sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
<b>Base 6x33 (12x33 premarcada)</b> Tile 6x33 (Permarked tile 12x33)	10	m <sup>2</sup> sqm	0,87	52,2	45,45	40	17	15	1350

\*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M<sup>2</sup> o ML se sirven contando la junta normal entre piezas  
\*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces






# NATURAL

## Piezas especiales Special pieces

### Peldaño recto 25 Straight stair-tread 25


Natural Cod. 901315 · [PZ180]



[244x330x52 x20 mm.]

### Peldaño recto 33 Straight stair-tread 33


Natural Cod. 901316 · [PZ240]



[325x330x52 x20 mm.]

### Esquina recta Straight stair-tread corner

Natural Cod. 901317 · [PZ465]



[330x330x52 x20 mm.]

### Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25


Natural Cod. 900024 · [PZ180]



[244x330x53 x18 mm.]

### Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33


Natural Cod. 901051 · [PZ240]



[325x330x53 x18 mm.]

### Esquina redondeada Rounded stair-tread corner


Natural Cod. 900040 · [PZ465]



[330x330x53 x18 mm.]

### Zanquín recto izda. Straight string left side


Natural Cod. 901318 · [PZ100]

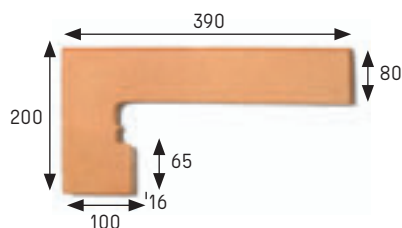

[390x80/200x100 x16 mm.]

### Zanquín recto dcha. Straight string right side


Natural Cod. 901319 · [PZ100]

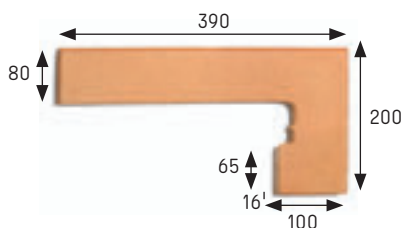

[390x80/200x100 x16 mm.]

### Rodapié 25 Skirting board 25


Natural Cod. 900030 · [ML100]



[244x80x14 mm.]

### Zanquín redondeado izda. Rounded string left side


Natural Cod. 900034 · [PZ100]

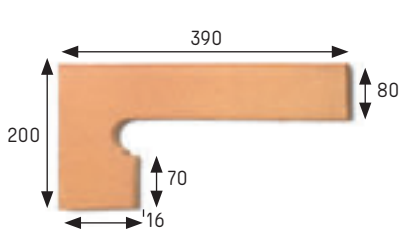

[390x80/200x100 x16 mm.]

### Zanquín redondeado dcha. Rounded string right side


Natural Cod. 900456 · [PZ100]

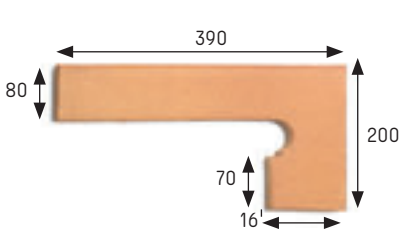

[390x80/200x100 x16 mm.]

### Rodapié 33 Skirting board 33

Natural Cod. 901021 · [ML145]



[325x80x16 mm.]

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs./box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Peldaño recto 25</b> Straight stair-tread 25	20	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,4	20,3	1095
<b>Peldaño recto 33</b> Straight stair-tread 33	20	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,8	28,8	1037
<b>Esquina recta</b> Straight stair-tread corner	20	Pz. Pc.	2	60	1	2	6,2	12,4	372
<b>Peldaño redondeado 25</b> Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
<b>Peldaño redondeado 33</b> Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
<b>Esquina redondeada</b> Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
<b>Zanquín recto izda.</b> Straight string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
<b>Zanquín recto dcha.</b> Straight string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
<b>Rodapié 25</b> Skirting board 25	14	ml lm	11,25	450	4	45	2,3	25,9	1038,6
<b>Zanquín redondeado izda.</b> Rounded string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
<b>Zanquín redondeado dcha.</b> Rounded string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
<b>Rodapié 33</b> Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm  
A 6 - 8 mm wide installation joint is recommended.

**Tabica 25** Riser 25

**Natural** Cod. 900032 · [PZ025]



[244x120x20 mm.]

**Tabica 33** Riser 33


**Natural** Cod. 900068 · [PZ045]



[325x120x20 mm.]

**Borde desbordante** Overflowing edge


**Natural** Cod. 902795 · [PZ225]

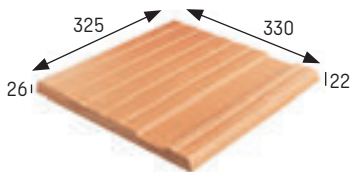

[330x325x22 x26mm.]

**Esq. int. borde desbordante**  
Overflowing internal edge


**Natural** Cod. 901931 · [JG395]

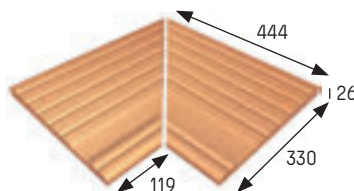

[330x444x119 x26 mm.]

**Esq. ext. borde desbordante**  
Overflowing external edge

**Natural** Cod. 901932 · [JG395]




[330x353x26 x22 mm.]

**Rejilla cerámica monocompact\*\***

Monocompact ceramic grid

**Natural** Cod. 902972 · [PZ645]




[325x244x25 mm.]

\*\* En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm. de ancho  
\*\* Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel for greater resistance, with a 250 mm channel wide.

Ver/see pg. 18

**Esquina rejilla** Corner grid


**Natural** Cod. 901489 · [JG750]

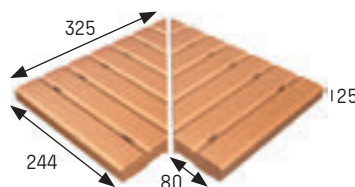

[293x244x25 x80 mm.]

**Canaleta\*** Overflow channel

**Natural** Cod. 901871 · [PZ250]



[325x325x30 mm.]

\* Disponible Canaleta con desagüe  
\* Available Overflow channel with drainage

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Tabica 25</b> Riser 25	20	Pz. Pc.	7	280	4	7	4	28	1120
<b>Tabica 33</b> Riser 33	20	Pz. Pc.	4,33	320,66	3	4,33	3,8	16,5	1217
<b>Borde desbordante</b> Overflowing edge	26-22	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
<b>Esq. int. borde desbordante</b> Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
<b>Esq. ext. borde desbordante</b> Overflowing external edge	22	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
<b>Rejilla cerámica monocompact</b> Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
<b>Esquina rejilla</b> Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
<b>Canaleta</b> Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,36	13,3	438,6

\*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M<sup>2</sup> o ML se sirven contando la junta normal entre piezas  
\*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces




# NATURAL

## Piezas especiales Special pieces

### Vierteaguas 33x33 Natural wash 33x33


Natural Cod. 900191 · [PZ225]



[325x330x40 x21 mm.]

### Vierteaguas 25x25 Natural wash 25x25

Natural Cod. 900036 · [PZ150]



[244x244x40 x16 mm.]

### Vierteaguas 25x33 Natural wash 25x33


Natural Cod. 900188 · [PZ165]



[330x244x40 x21 mm.]

### Ángulo desigual Unequal edge


Natural Cod. 904427 · [PZ100]



[244x128x60 x10 mm.]

### Pasamanos int. 27,5 Handrail int. 27,5


Natural Cod. 900073 · [PZ285]

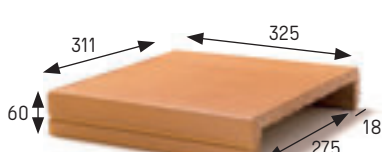

[325x311x60 x18 mm.]

### Pasamanos int. 21,5 Handrail int. 21,5


Natural Cod. 900007 · [PZ180]

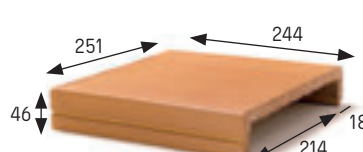

[251x244x46 x18 mm.]

### Pasamanos int. 15,5 Handrail int. 15,5


Natural Cod. 900016 · [PZ165]

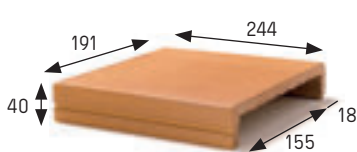

[244x191x40 x18 mm.]

### Pasamanos int. 12,5 Handrail int. 12,5


Natural Cod. 900017 · [PZ145]



[244x160x40 x18 mm.]

### Remate esquina interior internal corner


Natural Cod. 900184 · [PZ525]



[325x325x65 x24 mm.]

### Remate esquina exterior External corner


Natural Cod. 900204 · [PZ525]



[275x275x65 x24 mm.]

### Remate 33 Edge 33

Natural Cod. 900197 · [PZ290]



[325x275x65 x25 mm.]

### Remate 10 Edge 10


Natural Cod. 900194 · [PZ260]



[275x103x65 x25 mm.]

### Cantonera ref. 31 Edging ref.31


Natural Cod. 900028 · [PZ090]



[244x60x60 x14 mm.]

### Escocia Key piece


Natural Cod. 900026 · [PZ180]



[60x60x60 x16 mm.]

### Ángulo ref. 41R Edging ref. 41R

Natural Cod. 900035 · [PZ100]



[244x60x60 x14 mm.]

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm  
A 6 - 8 mm wide installation joint is recommended.



Natural 20x20

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./caja U.M./box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./caja Pcs/box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./caja Kg./box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Vieriteaguas 33x33</b> Wash 33x33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,3	25,8	928,8
<b>Vieriteaguas 25x25</b> Wash 25x25	16	Pz. Pc.	8	480	1	8	2,1	17	1027
<b>Vieriteaguas 25x33</b> Wash 25x33	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,13	18,78	1014
<b>Ángulo desigual</b> Unequal edge	10	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,01	12,2	732
<b>Pasamanos 27,5</b> Handrail 27,5	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	4,6	18,4	662
<b>Pasamanos 21,5</b> Handrail 21,5	18	Pz. Pc.	5	300	1	5	2,6	13	780
<b>Pasamanos 15,5</b> Handrail 15,5	18	Pz. Pc.	8	320	1	8	2,2	17,6	704
<b>Pasamanos 12,5</b> Handrail 12,5	18	Pz. Pc.	11	396	1	11	1,8	19,8	712,8
<b>Remate esq. int.</b> Internal corner	24	Pz. Pc.	2	60	1	2	7,4	14,8	444
<b>Remate esq. ext.</b> External corner	24	Pz. Pc.	2	56	1	2	6,3	12,6	354
<b>Remate 33</b> Edge 33	25	Pz. Pc.	4	168	1	4	5	19,8	832
<b>Remate 10</b> Edge 10	25	Pz. Pc.	12	504	1	12	1,85	22,2	932,4
<b>Cantonera ref. 31</b> Edging ref. 31	14	Pz. Pc.	30	1800	1	30	0,7	20,2	1215
<b>Escocia</b> Key corner piece	16	Pz. Pc.	6	-	1	6	0,3	2,3	-
<b>Ángulo ref. 41R</b> Angle Ref. 41R	14	Pz. Pc.	24	1440	1	24	0,8	19,2	1152

\*Unidad de Medida. Los artículos medidos en M<sup>2</sup> o ML se sirven contando la junta normal entre piezas  
 \*Unit of measure. Items measured in SQM or LM are delivered assuming average joint between pieces